

Termómetro-Higrómetro con comunicaciones



Termómetros digitales de pared destinados a medir las condiciones de temperatura y humedad en espacios regulados por el Real Decreto RD 1826/2009

Son instrumentos que muestran además los valores medidos de humedad del aire, cumple por tanto también la función de Higrómetro

Incluye soporte de montaje con anclaje en cuatro puntos y software de adquisición de datos. La sonda externa es necesaria para el funcionamiento del sistema y no está incluida.

Con sistema para conexión directa a LAN

PARÁMETROS ESTÁNDAR

Diseño: RD 1826/2009

Grado de protección: IP20

Rango temperatura (sonda externo): -30+70°C / 0 a 99% HR

Precisión (sonda externo): $\pm 0.5^\circ\text{C}$ / $\pm 3\%$ (de 20 a 80%) $\pm 5\%$ resto del rango

Resolución: 3 dígitos / 2 dígitos

Altura dígito: 100mm

Ángulo de visión: 120°

Distancia de lectura: 40m

Conexión: Fuente de alimentación 230VAC (cable de 2m con enchufe)

Consumo: 6.5W

Peso: 3Kg

MATERIALES

Marco: Aluminio anodizado


Pantalla: Polimetil metacrilato 5mm de grosor



Aplicación:

- Aeropuertos
- Centros comerciales
- Salas de espera
- Tiendas

DIMENSIONES (mm)

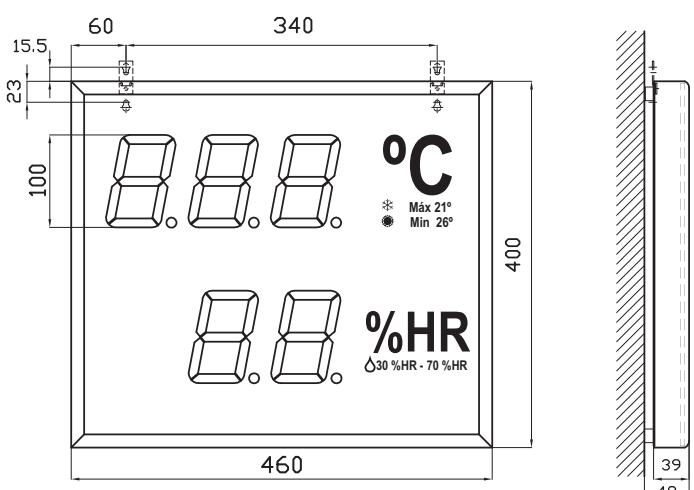

OPCIONES

TS-TH2

Sonda para interior. Caja mural con pantalla LCD y 3m de cable RS485



Rango	-30+70°C / 20-95%
Precisión	$\pm 0.4^\circ\text{C}$ / $\pm 3\%$
Interfaz de comunicaciones	RS485
Protocolo de comunicaciones	MODBUS RTU

TS-TH6

Sonda con caja mural IP54 y 5m de cable RS485



Rango	-35+70°C / 1-99%
Precisión	Ver gráfico
Interfaz de comunicaciones	RS485
Protocolo de comunicaciones	TCP / IP

Cómo realizar un pedido

1. Tipo de Sonda

TS-TH6
TS-TH2

2. Certificado de calibración trazable a ENAC

3 puntos
4 puntos 5 puntos
6 puntos 7 puntos

IN-2TH-R20SC

1

2

www.termometros.com

Pídelo en nuestra tienda online!

+34 94 676 63 64

info@termometros.com



F2