



TS-STH2 - Sonda de temperatura con pantalla retroiluminada

Los indicadores digitales TS cuentan con una sonda desmontable lo cual implica un ahorro a futuro en el caso de necesitar el cambio ya sea de la pantalla digital o del sensor.

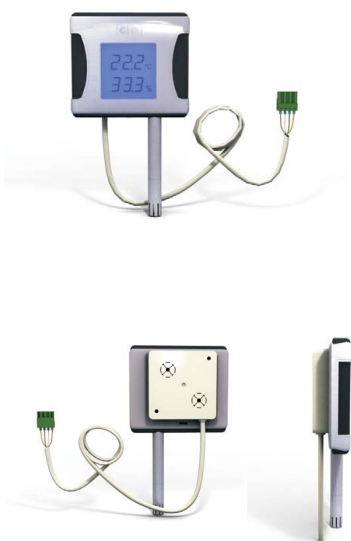

Rango T ^a	-30°C ~ +70°C
Rango Humedad	5 a 95% HR
Precisión	±0.4°C / ±3%
Interfaz de comunicaciones	RS485
Protocolo de comunicaciones	MODBUS RTU
Tensión de alimentación	9 ~ 24 VDC
Cable de sonda	4,5 metros

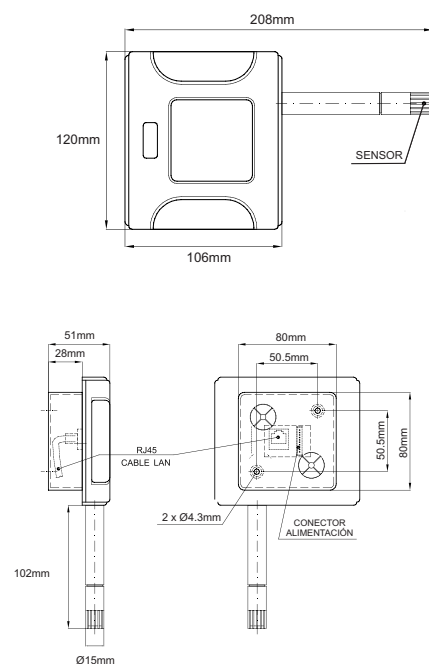

TS-STH6 - Sonda de temperatura con pantalla retroiluminada

Los indicadores digitales TS cuentan con una sonda desmontable lo cual implica un ahorro a futuro en el caso de necesitar el cambio ya sea de la pantalla digital o del sensor.



Rango T ^a	-30°C ~ +70°C
Rango Humedad	5 a 95% HR
Precisión	±0.4°C / ±3%
Interfaz de comunicaciones	RS485
Protocolo de comunicaciones	MODBUS RTU
Tensión de alimentación	9 ~ 24 VDC
Cable de sonda	4,5 metros

